Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **12921**
Nombre.....: **Rodera**
Municipios: Rioseco de Tapia
Provincias: León
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1988
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,50 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,50 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 46' 51,9781"	- 5° 46' 57,07010" ±0.111 m
Latitud.....:	42° 41' 19,3637"	42° 41' 15,31719" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		1170,316 m ±0.123 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	272157,94 m	272048,402 m
Y.....:	4730083,18 m	4729877,307 m
Factor escala....:	1,000238667	1,000239330
Convergencia...:	- 1° 53' 11"	- 1° 53' 14"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1114,244 m. (BP)

Situación:

A unos 5400 m al S. de Rioseco de Tapia., en el alto de las tierras de "Rodera Honda" en la orilla del camino que va a Villaroquel.

Acceso:

Desde Espinosa de la Ribera, sale un camino apto para T.T. que se dirige a Rodera Honda, despues de 2700 m. se bifurca en dos, cogiendo el de la dcha. se llega despues de 3300 m al alto y a un entroque de caminos siguiendo 50 m. por el camino que toma la direccion de Villaroquel. se llega al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

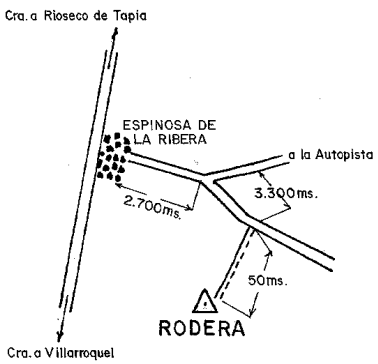

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **012921 Rodera** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**



