GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **61672**
Nombre.....: **Palmeras**
Municipios: Benicàssim/Benicasim
Provincias: Castelló/Castellón
Fecha de Construcción.....: 01 de marzo de 1988
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,12 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,08 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,08 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 03' 31,5867"	0° 03' 27,24839" ±0.104 m
Latitud.....:	40° 02' 34,0979"	40° 02' 29,88894" ±0.14 m
Alt. Elipsoidal...:		95,578 m ±0.109 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	249064,14 m	248968,367 m
Y.....:	4436729,93 m	4436527,317 m
Factor escala....:	1,000375193	1,000375842
Convergencia...:	- 1° 53' 36"	- 1° 53' 38"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 45,301 m. (BP)

Situación:

Situado en un conjunto urbanístico de dos bloques, con jardines y piscina, a unos 200 m. al S.E. de la antigua señal. Cada bloque, pintado en verde y blanco, consta de 10 plantas, eligiendo para situar el vértice la caseta de los ascensores del bloque más próximo al mar.

Acceso:

Desde las Villas de Benicasim, tomando la carrerasa del Mohino, por la Gran Avenida hacia Benicasim, a la altura del Hotel Miami, se toma a la derecha la calle Els Terrers y a 150 m. se encuentran los bloques de "Las Palmeras", denominados así por ser los únicos bloques que quedan fijados por un paseo de palmeras, que antiguamente daban acceso al Hotel Miami . La calle por la que se entra desde la Gran Avenida, se llama Els Terrers y la finca tiene doble entrada; una por la calle Els Terrers y la otra por la Avenida de Ferrandis Salvador.

Horizonte GPS:

Despejado

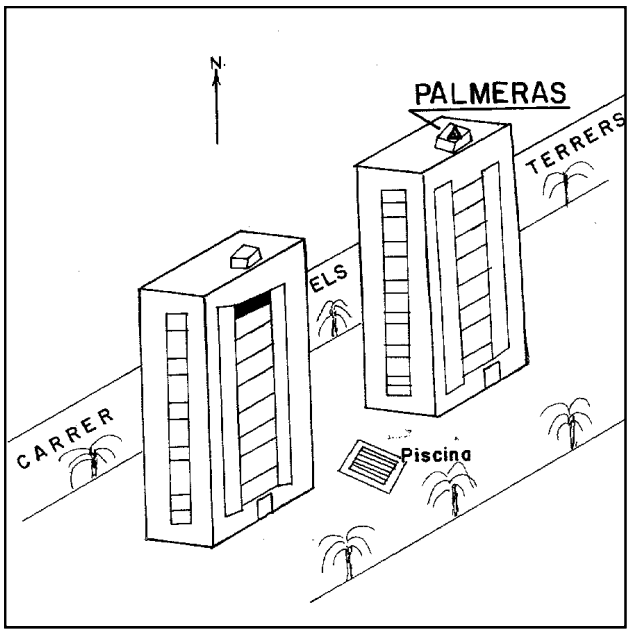

Observaciones:

Señal atípica, de 0,08 m. de altura de base y pilar de observación de diámetro 0,12 m., con embocadura de diámetro de 0,27 m.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **061672 Palmeras** | **Coordenadas ETRS89. Huso 31**



