Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: **102446**
Nombre.....: **Conjuro**
Municipios: Archidona
Provincias: Málaga
Fecha de Construcción.....: 22 de octubre de 1984
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,20 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,20 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 22' 41,2513"	- 4° 22' 45,94041" ±0.07 m
Latitud.....:	37° 06' 07,3449"	37° 06' 02,79845" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1060,891 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de agosto de 1988	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	377535,18 m	377422,847 m
Y.....:	4107147,76 m	4106942,207 m
Factor escala....:	0,999784739	0,999785092
Convergencia...:	- 0° 49' 53"	- 0° 49' 56"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1013,645 m. (BP)

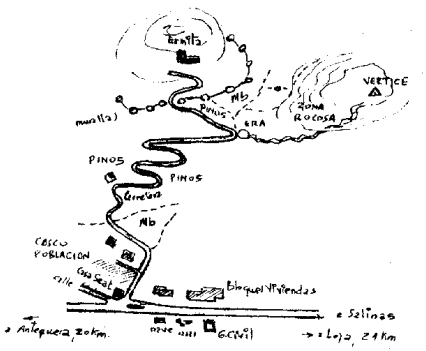

Situación:

Situado en lo más alto del cerro conocido por ese nombre, que tiene en su flanco O. otro cerro, donde se levanta la ermita de Nuestra Señora de Gracia.

Acceso:

Desde Archidona se sale por la carretera asfaltada que conduce a la ermita de Nuestra Señora de Gracia y en la antepenúltima curva, antes de llegar a la ermita, existe una era en su margen derecha, de la que sale una vereda por la que, andando, se salvan los 400 m. hasta el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870-2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **0102446 Conjuro** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**

