Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: 30127
Nombre.....: Coto Alto
Municipios: Entrimo
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 25 de junio de 1982
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,25 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,25 m **de alto.**



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 06' 48,3988"	- 8° 06' 53,76063" ±0.157 m
Latitud.....:	41° 57' 52,3695"	41° 57' 48,10205" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		1110,186 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	573466,86 m	573341,448 m
Y.....:	4646302,28 m	4646087,113 m
Factor escala....:	0,999666409	0,999666187
Convergencia...:	0° 35' 34"	0° 35' 31"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1053,882 m. (BP)

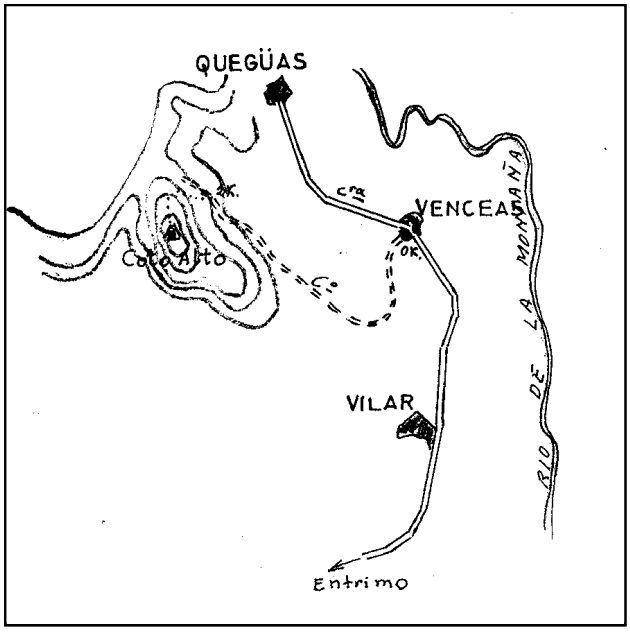

Situación:

Situado en lo más alto del monte Coto Alto, sobre unas rocas.

Acceso:

Desde Venceas, que está en la carretera Entrimo-Queguas, se sale por el camino de Coto Alto, que en un principio va hacia el Sur y luego al Oeste, apto sólo para vehículo T.T. Recorridos 2 Km., se deja el vehículo y, a pie, por una senda, se sube a lo alto del cerro, recorriendo unos 500 m.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 | **030127 Coto Alto** | **Coordenadas ETRS89. Huso 29**



